


CADENA CON RECUBRIMIENTO ARMOR



Disponible ahora en...

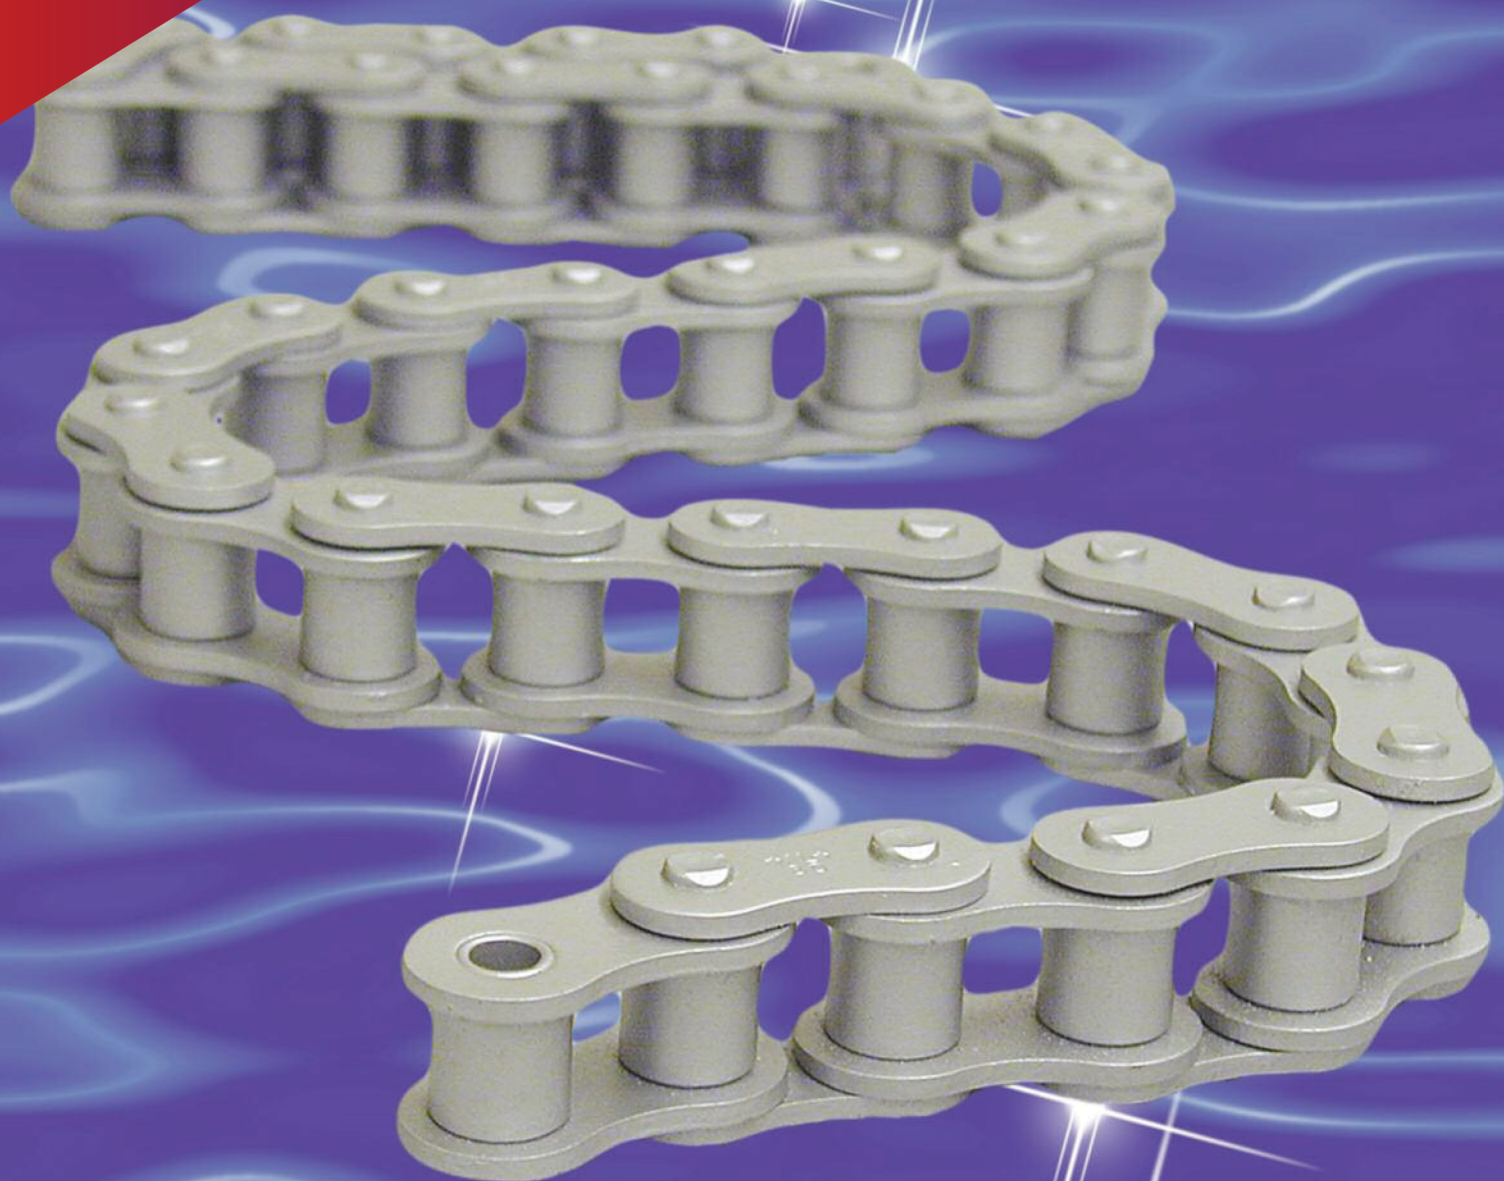

ALLIED-LOCKE INDUSTRIES

Allied-Locke

CADENA CON RECUBRIMIENTO ARMOR

Después de 480 horas en un 5% de pulverización de sal de acuerdo a ASTM B117-94



Después de 20 días.

- ★ La CADENA CON RECUBRIMIENTO ARMOR de Allied-Locke combina la resistencia del acero al carbón con un recubrimiento resistente a la corrosión que supera por mucho la vida útil de las cadenas niqueladas o galvanizadas.
- ★ Todas las piezas se tratan dos veces antes del ensamblaje de la cadena y luego se vuelven a tratar después del ensamblaje para asegurar un recubrimiento total y una máxima resistencia a la corrosión.

Usos recomendados:

- Procesado de frutas y verduras*
- Procesado de carnes y alimentos*
- Panificadoras*
- Transportadores de fertilizantes
- Empaque y envasado

Por Favor, tener en cuenta:

*No destinado para uso en contacto directo con alimentos

Comparación de acero al carbón, recubrimiento ARMOR, niquelado y acero inoxidable.



Después de 14 días de exposición a una solución de pulverización de sal al 5%.

Medidas ANSI disponibles:

40, 50, 60, 80, 100, C2040, C2042, C2050, C2052, C2060H y C2062H

Otras medidas disponibles hechas por orden.



ALLIED-LOCKE INDUSTRIES

TOLL FREE PHONE: (800) 435-7752

TOLL FREE FAX: (800) 462-3130

Local Phone: (815) 288-1471 • Local Fax: (815) 288-7945

Green River Industrial Park • P.O. Box 509 • Dixon, Illinois 61021

Visit Our Website at: www.alliedlocke.com

CS168 Rev. 01/2026